Beleuchtung

Minipoint

Mehrfunktionsleuchte schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V				Bestückung		Maße mm
			S	B1	B2	K	R	N	
Aspöck	li / re	23 0200 007	5 W Soffitte	–	21 W	–	–	–	99 x 93 x 48
		23 0300 007	5 W Soffitte		21 W	21 W	–	–	
			mit Bajonettanschluss						
		23 0200 507	5 W Soffitte	–	21 W	–	–	–	
		23 0300 507	5 W Soffitte		21 W	21 W	–	–	
			altes System – 2-poliger Stecker						
		18 8300 007	Lichtscheibe + Kennzeichen Lichtscheibe						

Midipoint I

Mehrfunktionsleuchte schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Aspöck	li	24 6000 007	21/5 W	21 W	5 W Soffitte	–	21 W	220 x 100 x 52
	re	24 6200 007	21/5 W	21 W	5 W Soffitte	–	–	
		18 8460 007	Lichtscheibe links + rechts					
	re	24 6210 007	21/5 W	21 W	5 W Soffitte	21 W	–	
		18 8462 107	Lichtscheibe					

Midipoint II

Mehrfunktionsleuchte schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Aspöck	li	24 3000 007	21/5 W	21 W	5 W Soffitte	–	21 W	215 x 95 x 57
	re	24 3200 007	21/5 W	21 W	5 W Soffitte	–	–	
		18 8430 007	Lichtscheibe links + rechts					
	re	24 3210 007	21/5 W	21 W	5 W Soffitte	21 W	–	
		18 8432 107	Lichtscheibe					

Beleuchtung

Miniled II, LED
Mehrfunktionsleuchte
schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss ASS 3 für Verteilerleitung

Blink-, Brems- und Standlicht-Leuchte

Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung	Maße mm
Aspöck	**33 7207 517**	0,5 m mit 8 pol. Bajonett + 0,25 m 3 pol. ASS 3	150 x 59 x 20
	33 7207 507	0,5 m mit 5 pol. Bajonett + 0,25 m 3 pol. ASS 3	

Nebel- und Rückfahrleuchte, LED

Aspöck	**32 7207 007**	0,5 m mit 3 pol. ASS 3	150 x 59 x 20

Rückfahrleuchte, LED

Aspöck	**38 7207 007**	0,5 m mit 2 pol. ASS 3	150 x 59 x 20

Nebelschlussleuchte, LED

Aspöck	**37 7207 007**	0,5 m mit 2 pol. ASS 3	150 x 59 x 20

65 6502 017

13 1732 001

Zubehör

Aspöck	**65 6502 017**	Y-Kabel ASS 3	
	13 1732 001	Stecker 17-polig Stift	

Beleuchtung

Dreikammerleuchte
Mehrfunktionsleuchte schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Blink-, Brems- und Standlicht-Leuchte

Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung	Maße mm
Aspöck	23 8200 507	Li / Re 21/5 W / 21 W	Ø 140
	18 8382 107	Lichtscheibe	

Nebelschlussleuchte

Aspöck	27 8000 517	21 W	Ø 140
	18 8780 107	Lichtscheibe	

Rückfahrleuchte

Aspöck	28 8001 517	21 W	Ø 140
	18 8880 107	Lichtscheibe	

Dreikammerleuchte, LED

Aspöck	23 8400 787	LED	Ø 140

Nebelschlussleuchte, LED

Aspöck	27 8400 717	LED	Ø 140

Rückfahrleuchte, LED

Aspöck	28 8400 717	LED	Ø 140

Beleuchtung

Multipoint I
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V				Bestückung		Maße mm
			S	B1	B2	K	R	N	
Aspöck	**li**	**24 5000 007**	21/5 W		21 W	5 W Soffitte	–	21 W	240 x 140 x 52
		18 8450 007	Lichtscheibe links						
	re	**24 5200 007**	21/5 W		21 W	5 W Soffitte	–	–	
		18 8452 007	Lichtscheibe rechts						
	re	**24 5210 007**	21/5 W		21 W	5 W Soffitte	21 W	–	
		18 8452 107	Lichtscheibe rechts						

Hinweis für Großabnehmer: Leuchten je Ausführung VPE = 24 Stck.
Lichtscheiben je Ausführung VPE = 32 Stck.

Multipoint II
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Aspöck	**li**	**24 7000 007**	21/5 W		21 W	5 W Soffitte	–	21 W	240 x 140 x 52
	li	**24 7000 207**	21/5 W		21 W	5 W Soffitte KZL unten	–	21 W	
	re	**24 7200 007**	21/5 W		21 W	5 W Soffitte	–	–	
	re	**24 7210 007**	21/5 W		21 W	5 W Soffitte	21 W	–	
		18 8470 007	Lichtscheibe mit Filter rot + gelb, passend für links + rechts						

Hinweis für Großabnehmer: Leuchten je Ausführung VPE = 24 Stck.
Lichtscheiben je Ausführung VPE = 32 Stck.

Beleuchtung

Multipoint III
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V				Bestückung		Maße mm
			S	B1	B2	K	R	N	
Aspöck	li	24 8000 007	21/5 W		21 W	5 W Soffitte	–	21 W	245 x 140 x 55
	re	24 8200 007	21/5 W		21 W	5 W Soffitte	–	–	
	re	24 8210 007	21/5 W		21 W	5 W Soffitte	21 W	–	
		18 8480 007	Lichtscheibe, passend für links + rechts						

Hinweis für Großabnehmer:

Leuchten	je Ausführung	VPE = 24 Stck.
Lichtscheiben	je Ausführung	VPE = 32 Stck.

Multipoint III, 8-polig
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Aspöck	li	24 8077 007	21/5 W		21 W	5 W Soffitte	21 W	21 W	245 x 140 x 55
	re	24 8277 007	21/5 W		21 W	5 W Soffitte	21 W	–	
		18 8480 007	Lichtscheibe, passend für links + rechts						



Multipoint IV
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Aspöck	li	24 8400 007	21/5 W		21 W	5 W Soffitte	–	21 W	200 x 135 x 55
		18 8484 007	Lichtscheibe links						
	re	24 8600 007	21/5 W		21 W	5 W Soffitte	–	–	
		18 8486 007	Lichtscheibe rechts						
	re	24 8610 007	21/5 W		21 W	5 W Soffitte	21 W	–	
		18 8486 007	Lichtscheibe rechts						

Beleuchtung

Multipoint V, 5-polig
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V				Bestückung		Maße mm
			S	B1	B2	K	R	N	
Aspöck	**li**	**24 8500 007**	21/5 W		21 W orange	10 W	–	21 W	238 x 140 x 45
		18 8485 007	Lichtscheibe links						
	re	**24 8700 007**	21/5 W		21 W orange	10 W	–	–	
	re	**24 8710 007**	21/5 W		21 W orange	10 W	21 W	–	
		18 8487 007	Lichtscheibe rechts						

Hinweis für Großabnehmer: Leuchten je Ausführung VPE = 24 Stck.
Lichtscheiben je Ausführung VPE = 32 Stck.

Multipoint V, 8-polig
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Aspöck	**li**	**24 8550 007**	21/5 W		21 W orange	10 W	21 W	21 W	238 x 140 x 45
		18 8485 007	Lichtscheibe links						
	re	**24 8750 007**	21/5 W		21 W orange	10 W	21 W	21 W	
		18 8487 007	Lichtscheibe rechts						

Hinweis für Großabnehmer: Leuchten je Ausführung VPE = 24 Stck.
Lichtscheiben je Ausführung VPE = 32 Stck.

LED-Umrüstung
LED-Einsatz, Schlusslicht und Bremslicht

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V	
			S	B1
Aspöck	**li**	**12 1530 004**	LED	
	re	**12 1531 004**	LED	

Beleuchtung

Multipoint V LED, 5-polig
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V			Bestückung			Maße mm
			S	B1	B2	K	R	N	
Aspöck	li	24 8504 007	LED		21 W orange	10 W	–	21 W	235 x 135 x 60
	re	24 8714 007	LED		21 W orange	10 W	21 W	–	

Hinweis für Großabnehmer:

Leuchten	je Ausführung	VPE = 24 Stck.
Lichtscheiben	je Ausführung	VPE = 32 Stck.

Multipoint V LED, 8-polig
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Aspöck	li	24 8554 007	LED		21 W orange	10 W	21 W	21 W	235 x 135 x 60
	re	24 8754 007	LED		21 W orange	10 W	21 W	21 W	

Hinweis für Großabnehmer:

Leuchten	je Ausführung	VPE = 24 Stck.
Lichtscheiben	je Ausführung	VPE = 32 Stck.

Europoint II, 12 V, ASS 2 Anschluss, SML
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Aspöck	li	25 6000 537	21 W	2 x 21 W	21 W orange	4 x 10 W	21 W	21 W	420 x 148 x 85
	re	25 6400 537	21 W	2 x 21 W	21 W orange	4 x 10 W	21 W	21 W	
		18 8560 002	Lichtscheibe passend für links + rechts						

Beleuchtung

Agripoint, 5-polig
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V			Bestückung			Maße mm
			S	B1	B2	K	R	N	
Aspöck	**li / re**	**23 4004 507**	21/5 W		21 W	–	–	–	180 x 140 x 55
	li / re	**23 4004 537**	21/5 W		21 W	5 W Soffitte	–	–	

Agripoint LED, 5-polig
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss

Aspöck	**li / re**	**23 4000 507**	x	x	x	–	–	x	180 x 140 x 55
	li / re	**23 4000 537**	x	x	x	x	–	–	

Aspöck Vorschaltgerät LCG 12 Volt mit Dauerplus
1 x pro Leuchte
5-polig, **Bajonett-Anschluss**

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Ausführung
Aspöck	**li / re**	**75 0315 007**	1 x Kanal Blinkerüberwachung



Beleuchtung

Multiled
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler, schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss ASS 2 für Verteilerleitung

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V			Bestückung			Maße mm
			S	B1	B2	SML	R	N	
Aspöck	li	24 7490 007	x	x	x	–	–	x	239 x 139 x 50
	li	24 7492 007	x	x	x	x	x	x	
	re	24 7590 007	x	x	x	–	–	–	
	re	24 7592 007	x	x	x	x	x	x	

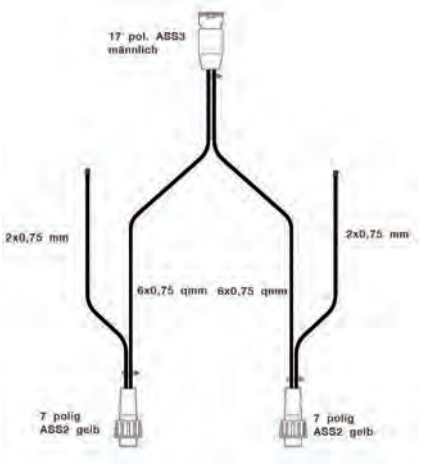

Verteilerkabel mit ASS-Anschluss
mit DC-System-Abgängen

Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung
Aspöck	68 4899 007	6700 mm Hauptkabel, DC-Abgang 5300 mm
	68 4899 017	9000 mm Hauptkabel, DC-Abgang 6500 mm

Vorschaltgerät LCG 12 Volt mit Dauerplus
mit 2 Abgängen ASS w/m + 7 Lichtfunktionen

Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung
Aspöck	76 5123 007	Blinkerüberwachung keine Fehlermeldung bei Bordcomputern



Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung
Aspöck	52 2717 007	2000 mm Hauptkabel, 13-polig

Elektrik

Beleuchtung

Multiled II LED, 5-polig
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss am Kabel, 0,5 m

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V			Bestückung		Maße mm
			S	B1	B2	R	N	
Aspöck	li	35 0201 017	x	x	x	–	x	241 x 141 x 54
	re	35 0202 017	x	x	x	x	–	

Vorschaltgerät LCG 12 Volt mit Dauerplus
1 x pro Leuchte
5-polig **Bajonett-Anschluss**

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Ausführung
Aspöck	li / re	75 0315 007	1 x Kanal Blinkerüberwachung
	li / re	75 0351 007	3 x Kanal Blinker-, Brems- und Schlusslichtüberwachung

✆ Osnabrück +49 (0) 541 91203-0 • ✆ Münster +49 (0) 251 74997-0 • ✆ Schwarzheide +49 (0) 35752 941-6

Beleuchtung

Multiled II LED, 8-polig
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler, schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss am Kabel, 0,5 m

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V			Bestückung		Maße mm
			S	B1	B2	R	N	
Aspöck	li	35 0201 027	x	x	x	x	x	241 x 141 x 54
	re	35 0202 027	x	x	x	x	x	

Vorschaltgerät LCG 12 Volt mit Dauerplus
1 x pro Leuchte
8-polig **Bajonett-Anschluss**

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Ausführung
Aspöck	li	75 0317 007	1 x Kanal Blinkerüberwachung
	re	75 0318 007	1 x Kanal Blinkerüberwachung
	li	75 0352 007	3 x Kanal Blinker-, Brems- und Schlusslichtüberwachung
	re	75 0353 007	3 x Kanal Blinker-, Brems- und Schlusslichtüberwachung

Beleuchtung

Earpoint I
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V				Bestückung		Maße mm
			S	B1	B2	K	R	N	
Aspöck		mit Umrissleuchte							
	li	24 4051 007	5 W	21 W	21 W	–	–	21 W	328 x 179 x 84
		ohne Umrissleuchte							
	li	24 4001 007	5 W	21 W	21 W	–	–	21 W	256 x 179 x 84
		18 8440 007	Lichtscheibe links						
		mit Umrissleuchte							
	re	24 4251 007	5 W	21 W	21 W	–	–	–	328 x 179 x 84
		ohne Umrissleuchte							
	re	24 4201 007	5 W	21 W	21 W	–	–	–	256 x 179 x 84
		18 8442 007	Lichtscheibe rechts						
		mit Umrissleuchte							
	re	24 4255 007	5 W	21 W	21 W	–	21 W	–	328 x 179 x 84
		ohne Umrissleuchte							
	re	24 4205 007	5 W	21 W	21 W	–	21 W	–	256 x 179 x 84
		18 8442 107	Lichtscheibe rechts						
		31 2800 999	Lichtscheibenkopf rot/weiß und Fassung						

Earpoint III
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Aspöck	li	24 4700 007	21/5 W	21 W	–	–	21 W	219 x 146 x 57
		18 8447 007	Lichtscheibe links					
	re	24 4800 007	21/5 W	21 W	–	–	–	
		18 8448 007	Lichtscheibe rechts					
	re	24 4810 007	21/5 W	21 W	–	21 W	–	
		18 8448 107	Lichtscheibe rechts					
		15 5303 017	Montageclip + Schrauben M 8 x 30					

Beleuchtung

Earpoint IV, 5-polig + 8-polig
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler, schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V				Bestückung		Maße mm
			S	B1	B2	K	R	N	
Aspöck	li	24 4755 007	5 W Soffitte	21 W	21 W	–	21 W	21 W	236 x 153 x 62
		18 8447 507	Lichtscheibe links						
	re	24 4855 007	5 W Soffitte	21 W	21 W	–	21 W	–	
		18 8448 517	Lichtscheibe rechts						

Beleuchtung

Earpoint LED, 5-polig
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss am Kabel, 0,8 m

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V			Bestückung		Maße mm
			S	B1	B2	R	N	
Aspöck	li	35 0301 017	x	x	x	–	x	219 x 146 x 52
	re	35 0302 017	x	x	x	x	–	

Vorschaltgerät LCG 12 Volt mit Dauerplus
1 x pro Leuchte
5-polig **Bajonett-Anschluss**

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Ausführung
Aspöck	li / re	75 0315 007	1 x Kanal Blinkerüberwachung
	li / re	75 0351 007	3 x Kanal Blinker-, Brems- und Schlusslichtüberwachung

Elektrik

Beleuchtung

Earpoint LED, 8-polig
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler, schwingungsgedämpft,
Bajonett-Anschluss am Kabel, 0,8 m

		Best.-Nr.	Funktion 12 V			Bestückung		Maße mm
			S	B1	B2	R	N	
Aspöck	**li**	**35 0301 027**	x	x	x	x	x	219 x 146 x 52
	re	**35 0302 027**	x	x	x	x	x	

Vorschaltgerät LCG 12 Volt mit Dauerplus
1 x pro Leuchte
8-polig **Bajonett-Anschluss**

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Ausführung
Aspöck	**li**	**75 0317 007**	1 x Kanal Blinkerüberwachung
	re	**75 0318 007**	1 x Kanal Blinkerüberwachung
	li	**75 0352 007**	3 x Kanal Blinker-, Brems- und Schlusslichtüberwachung
	re	**75 0353 007**	3 x Kanal Blinker-, Brems- und Schlusslichtüberwachung

Beleuchtung

Regpoint
Kennzeichenleuchte

Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung	Bestückung 12 V	Maße mm
Aspöck	**36 3509 007**	**DC;** 0,8 m Kabel	LED	100 x 60 x 57
	26 3200 007		5 W Soffitte	
	36 3209 017	**DC;** 0,8 m Kabel	5 W Soffitte	

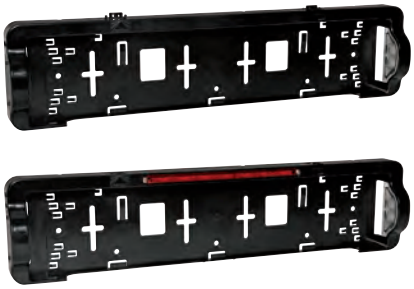

vormontiert auf Kennzeichenhalter

Aspöck	**36 3769 007**	mit 2 x Regpoint **DC;** 0,8 m Kabel	LED	633
	36 3769 017	mit 2 x Regpoint, **DC;** 0,8 m Kabel 1 x Zusatz-Bremsleuchte **DC;** 1,0 m Kabel	LED	633

Regpoint II LED
Kennzeichenleuchte

Aspöck	**36 3869 007**	**DC;** 1,5 m Kabel	LED	100 x 83 x 45

Aspöck	**36 3809 017**	**DC;** 1,5 m Kabel	LED	98 x 48 x 45

Regpoint small
Kennzeichenleuchte, mit Glühlampe

Aspöck	**36 1209 017**	**DC;** 0,8 m Kabel	5 W Soffitte	85 x 49 x 30

Beleuchtung

Zusatzleuchten

Flexipoint I mit Strahler und Tülle

Positionsleuchte, weiß

Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung	Bestückung 12 V
Aspöck	**21 6512 007**		5 W Soffitte
	31 6509 027	**dto., DC;** 0,5 m Kabel	5 W Soffitte
	18 8165 027	Lichtscheibe, weiß	
	31 6569 037	weiß, kpl. mit Aufhängeteil **DC;** 0,5 m Kabel	5 W Soffitte

Schlussleuchte, rot

Aspöck	**21 6510 007**		5 W Soffitte
	31 6509 067	**dto., DC;** 0,5 m Kabel	5 W Soffitte
	18 8165 007	Lichtscheibe, rot	

Seitenmarkierung, gelb

Aspöck	**21 6511 007**		5 W Soffitte
	31 6509 127	**dto., DC;** 0,8 m Kabel	5 W Soffitte
	18 8165 017	Lichtscheibe, gelb	

Umrissleuchte, rot / klar

Aspöck	**21 6513 007**		5 W Soffitte
	31 6509 047	**dto., DC;** 0,5 m Kabel	5 W Soffitte
	18 8165 037	Lichtscheibe, rot / klar	
	31 6569 707	rechts, **DC;** 0,5 m Kabel	5 W Soffitte
	31 6569 717	links, **DC;** 0,5 m Kabel	5 W Soffitte

Schrauben für Flexipoint-Leuchten

Best.-Nr.	Ausführung
14S292 057	Montageschraube DIN 7981 2,9 x 16 vz. VP = 100 Stck.

Beleuchtung

Zusatzleuchten

Flexipoint LED

Positionsleuchte, weiß

Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung
Aspöck	**31 6309 007**	**DC;** 0,5 m Kabel
	31 6369 007	kpl. mit Aufhängeteil **DC;** 0,5 m Kabel

Schlussleuchte, rot

Aspöck	**31 6309 067**	**DC;** 0,5 m Kabel

Seitenmarkierung, gelb

Aspöck	**31 6309 047**	**DC;** 0,5 m Kabel

Umrissleuchte, rot / klar

Aspöck	**31 6309 027**	**DC;** 0,5 m Kabel
	31 6369 057	mit Aufhängeteil rechts, **DC;** 0,5 m Kabel
	31 6369 047	mit Aufhängeteil links, **DC;** 0,5 m Kabel

Beleuchtung

Zusatzleuchten

Halter für Flexipoint I

	Best.-Nr.	Ausführung
	15 5310 107	Aufhängeteil
	15 5311 007	Aufhängeteil
	15 5318 007	90° Winkelhalter
	15 5316 007	Halteplatte
	15 5312 107	flexibler Gummihalter
	15 5314 107	schräger Halter mit Schutzkante
	14S392 057	Montageschraube DIN 7981 3,9 x 16 vz. VP = 100 Stck.

Elektrik

Beleuchtung

Flexipoint II, rot / klar
Umrissleuchte, kpl. mit Glühlampe und schwarzem Gehäuse

Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung	Bestückung 12 V
Aspöck	**31 4709 007**	rot / klar, **DC;** 2,25 m Kabel	5 W Soffitte

Flexipoint II, LED, rot / weiß
Umrissleuchte mit schwarzem Gehäuse

Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung
Aspöck	**21 8524 007**	rot / weiß, **DC;** 2,5 m Kabel

Beleuchtung

Zusatzleuchten

Mono Point II, LED

Begrenzungsleuchte, weiß

Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung	Maße mm
Aspöck	**31 6709 007**	**DC;** 0,5 m Kabel	Ø 38

Positionssleuchte, rot

Aspöck	**31 6809 007**	**DC;** 0,5 m Kabel	Ø 38

Posipoint II, LED

Positionsleuchte, weiß

Aspöck	**31 7109 007**	weiß, **DC;** 0,5 m Kabel	81 x 24 x 29
	15 5609 107	Gehäuse	

Schlussleuchte, rot

Aspöck	**31 7209 007**	rot, **DC;** 0,5 m Kabel	81 x 24 x 29
	15 5609 107	Gehäuse	

Rückstrahler vormontiert auf Aufhängeteil

43 111 99

15 4120 027

Best.-Nr.	Ausführung	Maße mm
43 111 99	weiß, eckig, verklebt	
43 111 98	Rückstrahler, weiß	89 x 39
15 4120 027	rot, rund, verschraubt	

Beleuchtung

Squarepoint
Begrenzungsleuchte, weiß + Rückstrahler

21 5200 007

31 5209 017

Hersteller	Best.-Nr.	Bestückung 12 V DC	Maße mm
Aspöck	21 5200 017	5 W Soffitte	62 x 62 x 47
	31 5209 017	5 W Soffitte **DC;** 1,5 m Kabel	
	18 8152 007	Lichtscheibe	
	15 5314 007	Kotflügelhalter	

Schlussleuchte, rot + Rückstrahler

Aspöck	21 5400 007	5 W Soffitte	62 x 62 x 47
	18 8153 007	Lichtscheibe	

Umrissleuchte, rot / klar

Aspöck	21 5700 007	5 W Soffitte	62 x 62 x 47
	18 8157 007	Lichtscheibe	

15 5310 007

15 5312 007

Halter für Squarepoint

Best.-Nr.	Ausführung
15 5310 007	Aufhängeteil, 100 mm
15 5312 007	Gummihalter, gerade

Beleuchtung

Zusatzleuchten

Sidepoint, weiß
Positionsleuchte mit Glühlampe

Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung	Maße mm
Aspöck	**21 5000 074**	Einbau / Anbau	95 x 31 x 78
	31 5069 017	Anbau, Halter gerade **DC;** 0,5 m Kabel	
	21 5000 064	Anbau 90°-Winkel	
	31 5069 007	dto., **DC;** 0,5 m Kabel	
	21 5000 024	Lichtscheibe	

Flatpoint, LED-System, gelb, Seitenmarkierungsleuchte

Aspöck	**21 2201 034**	Einbau mit Unterlage	95 x 31 x 78
	31 2219 027	dto., **DC;** 0,25 m Kabel	
	21 2201 024	Einbau ohne Unterlage	
	31 2219 017	dto., **DC;** 0,25 m Kabel	
	21 2200 044	Anbau, Halter gerade	
	31 2269 007	dto., **DC;** 0,25 m Kabel	
	21 2200 034	Anbau 90°-Winkel	
	31 2219 007	dto., **DC;** 0,25 m Kabel	
	21 2200 024	Lichtscheibe mit Diode	

Flatpoint II, LED-System, Positionsleuchte, weiß

Aspöck	**31 6909 017**	**DC;** 0,5 m Kabel	102 x 46 x 14
	31 6909 007	**DC;** 1,0 m Kabel	

Schlussleuchte, rot

Aspöck	**31 6409 007**	**DC;** 0,5 m Kabel	102 x 46 x 14

Seitenmarkierungsleuchte, gelb

Aspöck	**31 2309 027**	**DC;** 0,5 m Kabel	102 x 46 x 14

Halter für Flatpoint

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Hersteller	Best.-Nr.	Bild	Ausführung
Aspöck	**15 5321 007**	**1**	Halter gerade
	15 5321 107	**2**	Halter 90-Grad-Winkel
	15 5111 007	**3**	Gummiunterlage

Beleuchtung

Zusatzleuchten

Superpoint II

Umrissleuchte, kpl. mit Glühlampe und Seitenmarkierungsleuchte

Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung	Bestückung 12 V
Aspöck	**31 3409 017**	rot/weiß/gelb links, **DC;** 0,86 m Kabel	4 W
	31 3409 007	rot/weiß/gelb rechts, **DC;** 0,86 m Kabel	4 W
	18 8136 007	Lichtscheibenkopf rot/weiß/gelb	

Superpoint II – kurz –

Umrissleuchte, kpl. mit Glühlampe und Seitenmarkierungsleuchte

Aspöck	**31 3709 017**	rot/weiß/gelb links/rechts, **DC;** 1,00 m Kabel	4 W
	31 3769 007	rot/weiß/gelb links, **DC;**	4 W
		0,5 m Kabel + Haltewinkel	
	31 3769 017	rot/weiß/gelb rechts, **DC;**	4 W
		0,5 m Kabel + Haltewinkel	
	18 8136 007	Lichtscheibenkopf rot/weiß/gelb	

Superpoint II – gebogen –

Umrissleuchte, kpl. mit Glühlampe und Seitenmarkierungsleuchte

Aspöck	**31 3809 007**	rot/weiß/gelb links, **DC;** 1,0 m Kabel + Haltewinkel	4 W
	31 3809 017	rot/weiß/gelb rechts, **DC;** 1,0 m Kabel + Haltewinkel	4 W
	18 8136 007	Lichtscheibenkopf rot/weiß/gelb	

Beleuchtung

Zusatzleuchten

Superpoint III, LED

Seitenmarkierungsleuchte

Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung
Aspöck	**31 3309 007**	rot/weiß/gelb, links, **DC;** 1,0 m Kabel
	31 3309 017	rot/weiß/gelb, rechts, **DC;** 1,0 m Kabel

Aspöck	**31 3309 027**	rot/weiß/gelb, links/rechts **DC;** 1,0 m Kabel

Aspöck	**31 3309 037**	rot/weiß/gelb, links/rechts **DC;** 1,0 m Kabel

mit Pendelhalter

Aspöck	**31 3309 057**	rot/weiß/gelb, links, **DC;** 1,0 m Kabel
	31 3309 047	rot/weiß/gelb, rechts, **DC;** 1,0 m Kabel

Beleuchtung

Zusatzleuchten

Superpoint IV, LED

Seitenmarkierungsleuchte

Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung
Aspöck	**31 3109 017**	rot/weiß/gelb, links, **DC;** 1,0 m Kabel
	31 3109 007	rot/weiß/gelb, rechts, **DC;** 1,0 m Kabel

Aspöck	**31 3109 117**	rot/weiß/gelb, links **DC;** 1,0 m Kabel
	31 3109 107	rot/weiß/gelb, rechts **DC;** 1,0 m Kabel

Aspöck	**31 3109 077**	rot/weiß/gelb, links **DC;** 1,0 m Kabel
	31 3109 067	rot/weiß/gelb, rechts **DC;** 1,0 m Kabel

mit Pendelhalter

Aspöck	**31 3109 097**	rot/weiß/gelb, links, **DC;** 1,0 m Kabel
	31 3109 087	rot/weiß/gelb, rechts, **DC;** 1,0 m Kabel

Beleuchtung

In-Point

Innenleuchte fertig montiert, mit Glühlampe und Schalter

Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung	Bestückung 12 V	Maße mm
Aspöck	**29 8200 007**		21 W	Ø 120
	39 8209 007	**DC;** 2,5m Kabel	21 W	

In-Point III, LED

Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung	Maße mm
Aspöck	**39 8900 157**	0,3 m Kabel	112 x 57 x 15
	39 8900 257	0,3 m Kabel mit Schalter	
	39 8900 207	0,3 m Kabel mit Bewegungssensor	



Aspöck	**39 8900 007**	0,3 m Kabel	172 x 57 x 15
	39 8900 107	0,3 m Kabel mit Schalter	
	39 8900 057	0,3 m Kabel mit Bewegungssensor	



Aspöck	**39 8900 307**	0,3 m Kabel	Ø 130
	39 8900 407	0,3 m Kabel mit Schalter	
	39 8900 357	0,3 m Kabel mit Bewegungssensor	

Beleuchtung

Aspöck Hauptleitung für Multipoint, Earpoint und Minipoint 5-polig Bajonett

Best.-Nr.	Ausführung
	Stecker, 7-polig
58 1022 037	4000 mm Hauptkabel
58 1022 047	5000 mm Hauptkabel
58 1022 057	7000 mm Hauptkabel
58 1022 327	9000 mm Hauptkabel
	Stecker, 13-polig
58 2008 017	4000 mm Hauptkabel
58 2008 027	5000 mm Hauptkabel
58 2008 077	6100 mm Hauptkabel
58 2008 037	7000 mm Hauptkabel

Aspöck Hauptleitung für Multipoint, Earpoint und Minipoint 5-polig Bajonett mit Zuleitung – DC-System –

	Stecker, 7-polig + DC-Abgang
58 1098 247	5000 mm Hauptkabel, DC-Abgang 200 mm
58 1098 217	7500 mm Hauptkabel, DC-Abgang 200 mm
58 1098 707	10000 mm Hauptkabel, DC-Abgang 100 mm
	Stecker, 13-polig + DC-Abgang
58 2040 527	5000 mm Hauptkabel, DC-Abgang 3000 mm
58 2040 517	6000 mm Hauptkabel, DC-Abgang 4500 mm
58 2040 257	7000 mm Hauptkabel, DC-Abgang 4700 mm
58 2040 017	8000 mm Hauptkabel, DC-Abgang 6000 mm
58 2040 127	9000 mm Hauptkabel, DC-Abgang 200 mm
58 2040 177	10000 mm Hauptkabel, DC-Abgang 100 mm
58 2040 007	10000 mm Hauptkabel, DC-Abgang 8000 mm
58 2040 397	12000 mm Hauptkabel, DC-Abgang 8000 mm

Aspöck Hauptleitung für Multipoint III + V, Earpoint IV 8-polig Bajonett mit Zuleitung – DC-System –

	Stecker, 13-polig + DC-Abgang
58 2071 117	8000 mm Hauptkabel, DC-Abgang 6000 mm
58 2071 017	10000 mm Hauptkabel, DC-Abgang 200 mm
58 2071 107	10000 mm Hauptkabel, DC-Abgang 7500 mm
58 2071 037	12000 mm Hauptkabel, DC-Abgang 200 mm
58 2071 027	14000 mm Hauptkabel, DC-Abgang 200 mm

Beleuchtung

Adapter für Standardzuleitung
5-polige Buchse Zugang
2 x 5-polige Buchse Abgang (je 100 mm)

Best.-Nr.	Ausführung
66 5041 007	

Adapter für Standardzuleitung
5-poliger Zugang offen
1 x 5-polige Buchse Abgang

66 1544 087	mit 1000 mm

Adapter
herkömmliches Kabelsystem / Aspöck-Bajonett-Anschluss
Inhalt: 5-polige Buchse, 1x Tülle einfach, 1x Tülle zweifach

13 0521 044	gelb / links
13 0523 044	grün / rechts

Adapter
für herkömmliches Kabelsystem / Aspöck-Bajonett-Anschluss
Inhalt: 8-polige Buchse, 1x Tülle einfach, 1x Tülle zweifach

15 0821 507	gelb / links
15 0822 507	grün / rechts

Adapter
für herkömmliches Kabelsystem / Aspöck-Bajonett-Anschluss
Inhalt: 8-polige Buchse, 1x Tülle einfach, 1x Tülle zweifach

Best.-Nr.	Ausführung	Kennzeichnung
13 0828 034	Hülse	schwarz
13 0838 054	Stift	schwarz

Beleuchtung

Belegungsplan

Ausführung	Blinklicht links	Nebelschluss-leuchte	Masse*	Blinklicht rechts	Rücklicht rechts	Bremslicht	Rücklicht links	Rückfahrtlicht	Dauerplus	Ladeleitung	Masse für Ladeleitung	Datenleitung	Masse für Dauerplus*
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	L	54 g	31	R	58 R	54	58 L	1	4	6	7	2	3
Stecker 13-polig DIN/ISO 11446	gelb	blau	weiß	grün	braun	rot	schwarz	grau	braun / blau	braun / rot	weiß / rot		weiß / schwarz
Stecker Multicon oder System West	gelb	blau	weiß	grün	braun	rot	schwarz	grau	braun / blau	braun / rot	weiß / rot		weiß / schwarz
Stecker 7-polig ISO/DIS 1724	gelb	blau	weiß	grün	braun	rot	schwarz						
Stecker 7-polig ISO / DIS 3732									braun	blau	schwarz		ge-gr
Bajonett 2-polig rechts/links			weiß / weiß		braun		schwarz						
Bajonett 5-polig rechts/links	BL gelb	SO grau/blau	31 weiß / weiß	BL grün	UR braun	BR rot / rot	UR schwarz						
Bajonett 8-polig	gelb	blau	weiß	grün	braun	rot	schwarz	grau					
Bajonett 15-polig	gelb	blau	weiß	grün	braun	rot	schwarz	grau	braun / blau	braun / rot	weiß / rot		weiß / schwarz

* Die drei Masseleitungen dürfen anhängerseitig nicht elektrisch leitend verbunden sein.

DC Double Click für Komplett-Verkabelung aller Leuchten am Anhänger

Montageanleitung		
1	Flachkabel 2x 0,75 mm² in den DC-Verbinder einlegen und per Hand leicht vorpressen	
2	Montagehülse aufsetzen	
3	Mit Montagezange „Aspöck DC“ mit Stufe 1 bis zum Anschlag pressen	
4	Selbes Verfahren mit Stufe 2 auf anderer Seite	

	Best.-Nr.	Bezeichnung
	10 0100 537	Montagezange „Aspöck“ für DC-System
	17 7200 077	Versorgungsleitung (2 x 0,75 mm²) PVC
	15 5974 007	Endkappe zu DC-Flachkabel
	15 5976 017	DC-Verbindung komplett
Beispiel für eine komplette Verkabelung an einem Anhänger		

Elektrik

Beleuchtung

Mehrfunktionsleuchte
Zweikammerleuchte

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V		Bestückung				Maße mm
			S	K	B1	B2	R	N	
Geka	li	43 193 00	10 W	–	21 W	21 W	–	–	95 x 85 x 54
	re	43 193 01	10 W	–	21 W	21 W	–	–	
		43 193 05	Lichtscheibe links/rechts						
	li	43 194 00	10 W		21 W	21 W	–	–	
	re	43 194 01	10 W		21 W	21 W	–	–	
		43 194 05	Lichtscheibe links/rechts						
JOKON	li	10 1003 110	10 W		21 W	21 W	–	–	
	re	10 1003 120	10 W		21 W	21 W	–	–	
		19 0008 110	Lichtscheibe links						
		19 0008 120	Lichtscheibe rechts						

Abstandsockel + Schutzhaube auf Wunsch lieferbar

Dreikammerleuchte

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V		Bestückung				Maße mm
			S	B1	K	B2	R	N	
JOKON	li/re	10 1010 001	10 W	21 W	21 W	–	–	–	110 x 110 x 55
		19 0018 000	Lichtscheibe						
AJ.BA	li/re	43 183 50	21 / 5 W		–	–	–	–	108 x 103 x 52
		43 183 55	21 / 5 W		21 W	vorhanden	–	–	
		43 183 51	Lichtscheibe						

Dreikammerleuchte

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V		Bestückung				Maße mm
			S	K	B1	B2	R	N	
JOKON	li/re	10 1002 100	10 W	21 W	21 W	–	–	–	103 x 100 x 55
		19 0007 000	Lichtscheibe						

Beleuchtung

Mehrfunktionsleuchte

Dreikammerleuchte – Minipoint

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V S	K	B1	B2	Bestückung R	N	Maße mm
Aspöck	li/re	23 0200 007	5 W Soffitte	–	21 W	21 W	–	–	99 x 93 x 48
		23 0300 007	5 W Soffitte		21 W	21 W	–	–	
			Tüllenanschluss ohne Leuchtmittel						
		23 0300 037	X	X	X	X	–	–	
			mit Bajonettanschluss						
		23 0200 507	5 W Soffitte	–	21 W	21 W	–	–	
		23 0300 507	5 W Soffitte		21 W	21 W	–	–	
		18 8300 007	Lichtscheibe + Kennzeichen Lichtscheibe						

Dreikammerleuchte

Geka	li/re	43 183 20	Boden, Kunststoff						120 x 120 x 53
			10 W	–	21 W	21 W	–	–	
		43 183 01	Lichtscheibe						
		43 183 30	Boden, Kunststoff						
			10 W		21 W	21 W	–	–	
		43 183 11	Lichtscheibe						

Hinweis für Großabnehmer: Leuchten je Ausführung VPE = 10 Stck.
Lichtscheiben je Ausführung VPE = 10 Stck.

Hella	li/re	2SE 002 578 701	Boden, Kunststoff						120 x 120 x 53
			10 W		21 W	21 W	–	–	
		9EL 146 491 001	Lichtscheibe						

Hinweis für Großabnehmer: Lichtscheiben VPE = 2 Stck.

Dreikammerleuchte

JOKON	li/re	10 1011 411	10 W	21 W	21 W	–	–	–	110 x 110 x 55
		19 0020 410	Lichtscheibe						

Beleuchtung

Mehrfunktionsleuchte

Dreikammerleuchte, Klippverbindung Lichtscheibe / Boden

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V				Bestückung		Maße mm
			S	K	B1	B2	R	N	
Hella	li	43 167 00	Boden, Kunststoff						170 x 75 x 62
			10 W	–	21 W	21 W	–	–	
		43 167 01	Lichtscheibe						
	re	43 167 02	Boden, Kunststoff						
			10 W	–	21 W	21 W	–	–	
		43 167 03	Lichtscheibe						

Dreikammerleuchte

Hella (früher SAW)	li	2SD 003 184 031	10 W	–	21 W	21 W	–	–	158 x 64 x 51
		43 167 51	Lichtscheibe links						
	re	2SD 003 184 041	10 W	–	21 W	21 W	–	–	
		43 167 61	Lichtscheibe rechts						
	li	2SE 003 184 011	10 W		21 W	21 W	–	–	
		43 167 51	Lichtscheibe links						

Hinweis für Großabnehmer: Lichtscheiben je Ausführung VPE = 3 Stck.



Dreikammerleuchte

JOKON	li	10 6014 111	10 W		21 W	21 W	–	–	158 x 64 x 51
		19 6023 111	Lichtscheibe						
	re	10 6014 121	10 W		21 W	21 W	–	–	
		19 6023 121	Lichtscheibe						

Beleuchtung

Mehrfunktionsleuchte

Dreikammerleuchte, Klippverbindung Lichtscheibe / Boden

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V S	Funktion 12 V K	Bestückung B1	Bestückung B2	Bestückung R	Bestückung N	Maße mm
Hella	li	2SD 002 776 231	Boden, Kunststoff						95 x 90 x 54,5
			10 W	–	21 W	21 W	–	–	
		9 EL 137 307 001	Lichtscheibe						
	re	2SD 002 776 241	Boden, Kunststoff						
			10 W	–	21 W	21 W	–	–	
		9EL 137 308 001	Lichtscheibe						

Leuchtenträger

schwarz, pulverbeschichtet
für seitliche Befestigung
passend für Standard-Zwei- und Dreikammerleuchten
vorgebohrt: Lochabstand 45 mm x 110 mm
+ 72 mm für Dreieckrückstrahler

Best.-Nr.	Ausführung
43 177 04	Set: 1 x links / 1 x rechts



Dreikammerleuchte

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V S	Funktion 12 V K	Bestückung B1	Bestückung B2	Bestückung R	Bestückung N	Maße mm
O.N.	li/re	9134024400	21 W		21 W	21 W	–	–	210 x 85 x 60
		9134101607	Lichtscheibe mit Dichtung						

Dreikammerleuchte

O.N.	li/re	91 030 00	5 W	–	21 W	21 W	–	–	Ø 138
		91 030 01	Lichtscheibe						



Beleuchtung

Mehrfunktionsleuchte
Vierkammerleuchte

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V				Bestückung		Maße mm
			S	K	B1	B2	R	N	
Hella/ SAW	li	21 167 001	21 / 5 W		21 W	10 W	–	21 W	246 x 108 x 66
	re	21 167 011	21 / 5 W		21 W	10 W	–	21 W	
		90 167 001	Lichtscheibe						
	re	21 167 051	21 / 5 W		21 W	10 W	21 W	–	
		90 167 011	Lichtscheibe						

Mehrkammerleuchte

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V				Bestückung		Maße mm
			S	B1	K	B2	R	N	
JOKON	li	10 6001 560	21 W	5 W	21 W	5 W	–	21 W	285 x 96 x 56
		19 6021 410	Lichtscheibe						

Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonettanschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V				Bestückung		Maße mm
			S	B1	B2	K	R	N	
AJBA	li	43 183 45	21 / 5 W		21 W gelb	5 W Soffitte	–	21 W	134 x 188 x 50
	re	43 183 46	21 / 5 W		21 W gelb	5 W Soffitte	21 W	–	



Beleuchtung

Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonettanschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V				Bestückung		Maße mm
			S	B1	B2	K	R	N	
Humbaur	**li**	**43 186 00**	21 / 5 W		21 W	5 W Soffitte	–	21 W	245 x 158 x 62
		43 186 20	Lichtscheibe						
	re	**43 186 02**	21 / 5 W		21 W	5 W Soffitte	21 W	–	
		43 186 01	21 / 5 W		21 W	5 W Soffitte	–	–	
		43 186 21	Lichtscheibe						

Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonettanschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Humbaur	**li**	**43 186 10**	21 / 5 W		21 W	5 W Soffitte	–	21 W	158 x 245 x 62
		43 186 22	Lichtscheibe						
	re	**43 186 12**	21 / 5 W		21 W	5 W Soffitte	21 W	–	
		43 186 11	21 / 5 W		21 W	5 W Soffitte	–	–	
		43 186 23	Lichtscheibe						

✆ Osnabrück +49 (0) 541 91203-0 • ✆ Münster +49 (0) 251 74997-0 • ✆ Schwarzheide +49 (0) 35752 941-6

Beleuchtung

Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonettanschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V				Bestückung		Maße mm
			S	B1	B2	K	R	N	
JOKON	li	10 2070 110	21 / 5 W		21 W	5 W Soffitte	–	21 W	238 x 138 x 52
		19 0063 110	Lichtscheibe						
	re	10 2070 060	21 / 5 W		21 W	–	–	–	
		10 2070 120	21 / 5 W		21 W	5 W Soffitte	–	21 W	
		10 2070 160	21 / 5 W		21 W	5 W Soffitte	–	–	
		19 0063 120	Lichtscheibe						

Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonettanschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

JOKON	li	10 2050 130	21 / 5 W		21 W gelb	5 W Soffitte	–	21 W	286 x 138 x 60
	re	10 2050 140	21 / 5 W		21 W gelb	5 W Soffitte	21 W	–	
		19 0060 100	Lichtscheibe						

Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonettanschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

JOKON	li	10 2110 110	21 / 5 W	21 W	5 W Soffitte	–	–	21 W	200 x 130 x 55
		19 0070 110	Lichtscheibe						
	re	10 2110 160	21 / 5 W	21 W	5 W Soffitte	–	–	–	
		19 0070 120	Lichtscheibe						
	re	10 2110 140	21 / 5 W	21 W	5 W Soffitte	–	21 W	–	
		19 0070 140	Lichtscheibe						

Beleuchtung

Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonettanschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V				Bestückung		Maße mm
			S	K	B1	B2	R	N	
JOKON	li	10 2080 030	21 / 5 W		21 W	–	–	21 W	174 x 218 x 57,5
		19 0067 030	Lichtscheibe						
	re	10 2080 020	21 / 5 W		21 W	–	–	–	
		19 0067 040	Lichtscheibe						
	re	10 2080 060	21 / 5 W		21 W	–	21 W	–	
		19 0067 060	Lichtscheibe						

Mehrkammerleuchte

JOKON	li	10 2043 111	21 / 5 W	21 W	5 W Soffitte	–	21 W	220 x 101 x 52
		19 0068 111	Lichtscheibe					
	re	10 2043 121	21 / 5 W	21 W	5 W Soffitte	21 W	21 W	
		19 0068 121	Lichtscheibe					



Mehrkammerleuchte

JOKON	li	10 2029 102	10 W	21 W	21 W	–	21 W	224 x 106 x 61
	re	10 2029 112	10 W	21 W	21 W	–	–	
		19 0057 011	Lichtscheibe (JOKON Bajonett-Anschluss)					
	re	10 2029 152	10 W	21 W	21 W	21 W	–	
		19 0057 031	Lichtscheibe					

Kupplung für herkömmliches Kabelsystem / JOKON-Bajonett-Anschluss
Inhalt: 5-polige Buchse, 1 x Tülle einfach

Best.-Nr.	Ausführung
19 5034 011	gelb / links
19 5034 021	grün / rechts

Beleuchtung

Mehrkammerleuchte

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V				Bestückung		Maße mm
			S	K	B1	B2	R	N	
Hella	li	2SE 006 040 011	10 W		21 W	21 W	–	21 W	210 x 108 x 66
		9EL 136 833 001	Lichtscheibe						
	li	2SD 006 040 031	10 W	–	21 W	21 W	–	21 W	
		9EL 136 819 011	Lichtscheibe						
	re	2SD 006 040 041	10 W	–	21 W	21 W	–	21 W	
		9EL 137 792 011	Lichtscheibe						
	re	2SD 006 040 161	10 W	–	21 W	21 W	–	–	
		9EL 137 792 011	Lichtscheibe						

Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler
mit Tülle

Geka	li	43 183 40	21 / 5 W	21 W	5 W Soffitte	–	21 W	240 x 139,5 x 52
		43 183 41	Lichtscheibe					
	re	43 183 42	21 / 5 W	21 W	5 W Soffitte	21 W	–	
		43 183 43	Lichtscheibe					

Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonettanschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Hella			Lichtscheibe rot / weiß + Seitenmarkierungsleuchte						244 x 138 x 60
	li	2VB 998 232 171	21 / 5 W	21 W	21 W gelb	5 W Soffitte	–	21 W	
	re	2VB 998 232 201	21 / 5 W	21 W	21 W gelb	5 W Soffitte	–	–	
		9EL 990 632 011	Lichtscheibe						



Beleuchtung

Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonettanschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V				Bestückung		Maße mm
			S	B1	B2	K	R	N	
Radex	li	43 185 30	21 / 5 W		21 W	5 W Soffitte	–	21 W	160 x 220 x 60
		43 185 38	Lichtscheibe						
	re	43 185 31	21 / 5 W		21 W	5 W Soffitte	–	–	
		43 185 39	Lichtscheibe						



Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler + Umrissleuchte
schwingungsgedämpft,
Bajonettanschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Radex	li	43 185 32	21 / 5 W	21 W	–	–	21 W	160 x 280 x 60
		43 185 38	Lichtscheibe					
	re	43 185 33	21 / 5 W	21 W	–	–	–	
		43 185 39	Lichtscheibe					

Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler + Umrissleuchte
schwingungsgedämpft,
Bajonettanschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Radex	li	43 185 40	21 / 5 W	21 W	5 W Soffitte	–	21 W	220 x 160 x 60
		43 185 43	Lichtscheibe					
	re	43 185 41	21 / 5 W	21 W	5 W Soffitte	–	–	
		43 185 44	Lichtscheibe					

✆ Osnabrück +49 (0) 541 91203-0 • ✆ Münster +49 (0) 251 74997-0 • ✆ Schwarzheide +49 (0) 35752 941-6

Beleuchtung

Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler,
schwingungsgedämpft,
Bajonettanschluss für Hauptleitung,
verkabelt und mit Glühbirnen montiert

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V				Bestückung		Maße mm
			S	B1	B2	K	R	N	
Hella	li	9EL 990 633 031	Lichtscheibe, alternativ 18 8447 507, siehe Seite 247						154 x 236 x 60
	re	9EL 990 633 041	Lichtscheibe, alternativ 18 8447 517, siehe Seite 247						

Mehrfunktionsleuchte

Westfalia	li	43 185 15	5 W	21 W	21 W	–	–	–	
		43 185 20	Lichtscheibe						
	re	43 185 16	5 W	21 W	21 W	–	–	–	
		43 185 21	Lichtscheibe						
	li	43 185 17	Nebelschlussleuchte						
		43 185 22	Lichtscheibe für Nebelleuchte links						
	re	43 185 23	Lichtscheibe Attrappe rechts						

Beleuchtung

Kennzeichenleuchte

Hersteller	Best.-Nr.	Bestückung 12 V	Maße mm
GEKA	**43 199 05**	5 W Soffitte	105 x 40
	mit Sockel **43 199 00**	5 W Soffitte	105 x 64
Hella	**2KA 001 386 231**	5 W Soffitte	105 x 40
	mit Sockel **2KA 001 386 281**	5 W Soffitte	105 x 64
JOKON	**13 4006 100**	10 W	100 x 57,5
	19 1032 100	Lichtscheibe	
Hella Farbe grau	**2KA 003 389 001**	10 W	102 x 57,5
	9BG 120 581 001	Lichtscheibe	
Aspöck	**42 4100 001**	10 W	102 x 55
	43 201 00	10 W	107 x 57 x 55
	43 202 00	5 W Soffitte	82,7 x 31,6
JOKON	**13 4007 101**	10 W	72 x 38

Beleuchtung

Kennzeichenleuchte

Hersteller	Best.-Nr.	Bestückung 12 V	Maße mm
Hella	**2KA 007 929 001**	5 W Soffitte	105 x 50 x 55
Aspöck	**26 3200 007**	5 W Soffitte	100 x 60 x 57
JOKON	**13 4009 100**	10 W Soffitte	100 x 47,7
Aspöck	**42 4102 001**	10 W Soffitte	73 x 50
Hella	**2KA 006 896 001**	5 W Soffitte	89 x 40
JOKON	**13 4003 100**	2 x 5 W Soffitte	266 x 46 x 43
	mit Sockel **13 4003 110**	2 x 5 W Soffitte	266 x 46 x 43

Beleuchtung

Umrissleuchte, rot / weiß

Hersteller	Best.-Nr.	Bestückung 12 V	Maße mm
Hella	**43 184 80**	4 W	92 x 42 x 37
	mit Gummipendel		
	43 184 81	4 W	
	mit Gummipendel + Befestigungswinkel		
	2XS 005 020 021	4 W	
	43 184 82	Lichtscheibe	

Hinweis für Großabnehmer: Leuchten je Ausführung VPE = 10 Stck.

JOKON	**12 0007 000**	5 W	92 x 42 x 37
	mit Gummipendel		
	12 0007 010	5 W	
	mit Winkelpendel		
	12 0007 020	5 W	
	19 1057 001	Lichtscheibe	

Mit Lichtscheiben weiß / schwarz oder rot / schwarz auf Anfrage.

JOKON	**12 0001 000**	5 W Soffitte	78 x 43 x 31
	19 1001 001	Lichtscheibe	
	12 0003 200	5 W Soffitte	71 x 61 x 37
	19 1014 000	Lichtscheibe	
Hella	**2TJ 001 633 211**	5 W Soffitte	Ø 72
	9EL 132 403 001	Lichtscheibe klar	
	9EL 132 404 001	Lichtscheibe rot	

Elektrik

Beleuchtung

Umrissleuchte, rot / weiß

Hersteller	Best.-Nr.	Bestückung 12 V	Maße mm
Aspöck	**21 5700 007**	5 W Soffitte	62 x 62 x 47
	18 8157 007	Lichtscheibe	

Mehrfunktionsleuchte

Hersteller	Best.-Nr.	Bestückung 12 V	Ausführung
Ermax	**40 650 00**	5 W	gebogen
	40 651 00	5 W	gerade
	40 656 00	Lichtscheibe klar	
	40 655 00	Lichtscheibe rot	
	40 659 00	Fassung mit Kabel	
Hella	**2XS 955 031 001**	5 W	Sockel
	2XS 950 071 031	5 W	gebogen
	2XS 955 232 001	5 W	gerade
	9EL 950 315 031	Lichtscheibe milchweiß	
	9EL 950 315 061	Lichtscheibe rot	
	8KA 950 073 001	Kunststofffassung mit Leitung	
	8KA 962 886 001	Metallfassung mit Leitung	

Beleuchtung

Begrenzungsleuchte, weiß

Hersteller	Best.-Nr.	Bestückung 12 V	Maße mm
Aspöck	schwarze Grundplatte + Rückstrahler		62 x 62 x 47
	21 5200 017	5 W Soffitte	
	18 8152 007	Lichtscheibe	

Hella	**2PF 001 259 631**	5 W Soffitte	Ø 80
	9EL 109 208 011	Lichtscheibe	
	2PF 001 634 101	5 W Soffitte	Ø 65
	9EL 132 403 001	Lichtscheibe	
JOKON	**13 5011 001**	5 W Soffitte	74 x 45 x 22
	19 1017 000	Lichtscheibe	
	11 1001 001	5 W Soffitte	74 x 45 x 22,5
	19 1016 000	Lichtscheibe	
	13 5004 200	5 W Soffitte	71 x 61 x 37
	19 1012 000	Lichtscheibe	
	13 5002 001	5 W Soffitte	74 x 26 x 27
	19 1006 001	Lichtscheibe	

Beleuchtung

Seitenmarkierungsleuchte





Hersteller	Best.-Nr.	Bestückung 12 V	Maße mm
Hella	**2PS 006 717 031**	5 W Glassockel	115 x 40 x 25
	9EL 141 135 031	Lichtscheibe	
	mit Winkelhalter		100 x 32 x 34
	2PS 008 643 331	LED	
JOKON	**12 1001 001**	5 W Glassockel	110 x 45 x 17,5
	19 1055 000	Lichtscheibe	
	12 1004 001	5 W Soffitte	74 x 45 x 22,5
	19 1079 000	Lichtscheibe	
Proplast	**40 129 001**	5 W Soffitte	86 x 38,4 x 22,1
	40 129 031	mit Winkelpendel nach vorne 5 W Soffitte	
	40 129 101	Lichtscheibe	

Seitenmarkierungsleuchte, Einbau

JOKON	**12 1006 001**	5 W Glassockel	70 x 45 x 13

Beleuchtung

Nebelschlussleuchte

Hersteller	Best.-Nr.	Bestückung 12 V	Maße mm
GEKA	43 177 92	21 W	96 x 60 x 55
	43 177 93	Lichtscheibe	
Hella	2NE 003 315 011	21 W	97 x 97 x 57
	9EL 119 977 001	Lichtscheibe	
	2NE 006 609 001	21 W	106 x 45 x 69
	9EL 141 612 001	Lichtscheibe	
JOKON	13 3003 000	5 W	95 x 73 x 67
	19 1039 000	Lichtscheibe	
Aspöck	27 6600 017	21 W	75 x 65 x 56
	37 6603 037	21 W 0,2 m Kabel und Steckverbinder	
	18 8766 007	Lichtscheibe	

Beleuchtung

Schlussleuchte, rot



Hersteller	Best.-Nr.	Bestückung 12 V	Maße mm
Hella	**2SA 001 259 751**	5 W Soffitte	Ø 80
	9EL 135 266 001	Lichtscheibe	
Aspöck	**21 5400 007**	mit Rückstrahler 5 W Soffitte	62 x 62 x 46
	18 8153 007	Lichtscheibe	
Hella	**2SA 006 717 001**	5 W Glassockel	110 x 40 x 25
	9EL 141 135 001	Lichtscheibe	
JOKON	**13 0002 000**	5 W Soffitte	74 x 45 x 22,5
	19 1018 000	Lichtscheibe	

Innenleuchte

einschalten durch Drehen der Lichtscheibe

Hella	**43 230 01**	10 W Soffitte	103 x 29

Beleuchtung

LED

Mehrfunktionsleuchte mit Bajonettanschluss

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V			Bestückung			Maße mm
			S	B1	B2	SML	R	N	
	li / re	43 175 04	x	x	x	–	–	x	98 x 105 x 50

Best.-Nr.	Ausführung
43 175 00	Set: 2 x Leuchte 2 x Dreieckrückstrahler

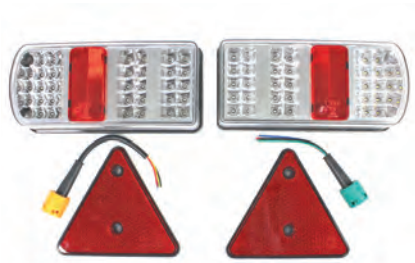

LED

Mehrfunktionsleuchte mit Bajonettanschluss + Adapterkabel

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V			Bestückung			Maße mm
			S	B1	B2	K	R	N	
	li	43 175 02	x	x	x	x	–	x	230 x 106 x 65
	re	43 175 03	x	x	x	–	x	–	

Best.-Nr.	Ausführung
43 175 01	Set: 1 x Leuchte links + 1 x Leuchte rechts 2 x Dreieckrückstrahler

LED-Kontrollgerät PRO-CONTROL, 12 V
dient zur Überwachung der Blinklichtfunktion,
Kabel 1 m – 3 x 0,75 mm², Blinkerausfallkontrolle,
1 LCG pro LED-Leuchte

Best.-Nr.	Ausführung
50 141 012	1 x Leuchte

Zentral-LED-Kontrollgerät PRO-LCG
überwacht die Blinklichtfunktion und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrlichtfunktion, Kabel 8x1 mm², Eingangsseite 3,5 m, Ausgangsseite 1,25 m, ADR-geprüft, 1 LCG pro Fahrzeug

50 140 012	1 x Lichtanlage

✆ Osnabrück +49 (0) 541 91203-0 • ✆ Münster +49 (0) 251 74997-0 • ✆ Schwarzheide +49 (0) 35752 941-6

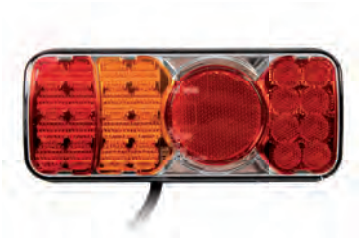

Beleuchtung

LED
Mehrfunktionsleuchte

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V			Bestückung			Maße mm
			S	B1	B2	K	R	N	
	li	43 186 77	x	x	x	x	–	x	200,5 x 85 x 40
	re	43 186 78	x	x	x	–	x	–	

LED
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V			Bestückung			Maße mm
			S	B1	B2	SML	R	N	
	li	43 186 80	x	x	x	–	x	x	235 x 140 x 60
	re	43 186 81	x	x	x	–	x	x	

LED
Mehrfunktionsleuchte mit Dreieckrückstrahler

Hersteller	Anbau	Best.-Nr.	Funktion 12 V			Bestückung			Maße mm
			S	B1	B2	SML	R	N	
	li	43 186 60	x	x	x	–	–	x	163 x 144 x 38,8
	li	43 186 62	x	x	x	–	x	–	
	re	43 186 68	x	x	x	–	–	–	
	re	43 186 69	x	x	x	–	–	x	

LED
Kennzeichenleuchte

Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung	Maße mm
	43 202 01	0,1 m Kabel	82,5 x 39

Beleuchtung

Zusatzleuchten LED

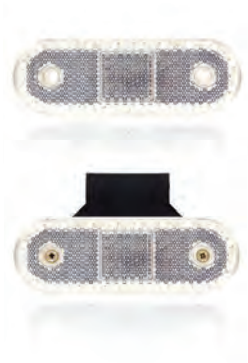

Positionsleuchte

Hersteller	Best.-Nr.	Ausführung	Maße mm
	40 650 20	weiß	114 x 40 x 25
	40 650 21	weiß, 90° Winkel	



Schlussleuchte

	40 650 30	rot	114 x 40 x 25



Seitenmarkierungsleuchte

	40 650 40	gelb	114 x 40 x 25
	40 650 41	gelb, 90° Winkel	

Positionsleuchte

	40 650 50	weiß, 1,0 m Kabel	130 x 32

Schlussleuchte

	40 650 55	rot, 1,0 m Kabel	130 x 32

Seitenmarkierungsleuchte

	40 650 60	gelb, 1,0 m Kabel	130 x 32

Umrissleuchte rot / weiß

	40 650 10	LED	98 x 52 x 44
	40 650 11	LED	98 x 52 x 44

Beleuchtung

Glühlampen und Soffitten 12 Volt

41 024 00

41 054 00

41 074 00

41 086 00

Best.-Nr.	Ausführung	Sockel
41 024 00	Glühlampe 12 V 21 W	BA15S
41 025 00	Glühlampe 12 V 21 W gelb	BA15S
41 034 00	Glühlampe 12 V 21/5 W	BAY15d
41 044 00	Glühlampe 12 V 10 W	BA15S
41 064 00	Glühlampe 12 V 5 W	BA15S
41 054 00	Glühlampe 12 V 4 W	BA9S
41 074 00	Glühlampe 12 V 5 W Glassockel	W 2.1 x 9.5d
40 086 00	Soffitte 12 V 5 W – 35 mm	S8,5
41 087 00	Soffitte 12 V 10 W – 43 mm	SV8,5-8

Lampenersatzkasten für Anhänger und Wohnwagen

Inhalt: 2 x 12 V 21 W
1 x 12 V 21 W gelb
1 x 12 V 21 / 5 W
1 x 12 V 5 W
2 x 12 V 10 W
1 x 12 V 5 W Glassockel
1 x 12 V 10 W Soffitte
1 x 12 V 5 W Soffitte
1 x Flachstecksicherung 10 A

Best.-Nr.	Ausführung
41 098 00	12-teilig

LED-Lampen und Soffitten 12 Volt

41 024 01

41 034 01

41 025 01

Best.-Nr.	Ausführung	Ersatz für	Sockel	VP
41 024 01	19 LED weiß	Glühlampen 12 V 21 W	BA15S	1
41 025 01	24 LED gelb	12 V 21 W gelb	BA15S	1
41 034 01	19 LED rot	12 V 21/5 W	BAY15d	1
41 044 01	9 LED rot	12 V 10 W	BA15S	1
41 054 01	1 LED weiß	12 V 4 W	BA9S	2
41 074 01	1 LED weiß	12 V 5 W Glassockel	W 2,1 x 9,5d	2
41 086 01	6 LED weiß	Soffitten 5 W - 35 mm	S 8,5	2
41 087 01	6 LED weiß	10 W - 43 mm	SV 8,5 - 8	2

Im Bereich der StVZO nicht zugelassen

Beleuchtung

Leuchtensatz – kpl.
vormontiert auf Vierkant-Rohr mit Hauptkabel
ausziehbar von 1400 – 2100 mm,
bestehend aus: 2 Rückleuchten kpl. verkabelt mit Glühlampen,
2 Dreieckrückstrahlern,
Nummernschildhalter
10 m Hauptkabel

Best.-Nr.	Ausführung
43 177 16	ohne Nebelschlussleuchte
43 177 17	mit Nebelschlussleuchte

Unterfahrschutz, 2 mm Blech, verzinkt
bestehend aus: 2 Rückleuchten, Kennzeichenleuchte,
verkabelt mit Glühlampen, 10 m Hauptkabel

43 177 07	1700 mm lang
43 177 08	1950 mm lang
43 177 09	2150 mm lang
43 177 10	2300 mm lang

Alu-Beleuchtungsträger für Bootstrailer, eloxiert
bestehend aus: 2 Rückleuchten, Kennzeichenleuchte, verkabelt
mit Glühlampen, Kennzeichengrundplatte + Steckdose

43 177 75	1700 mm lang
43 177 76	1900 mm lang
43 177 77	2100 mm lang
43 177 78	2300 mm lang

Alu-Profil für die Herstellung
von Beleuchtungsträgern, eloxiert

43 177 70	6000 x 178 x 92 mm
43 177 71	Endkappe

Beleuchtung

Beleuchtungstafel
mit 2 x Rückleuchte, verkabelt mit Glühbirnen
+ 1,0 m Hauptkabel
Maße: 800 x 150 mm

Best.-Nr.	Ausführung
43 177 14	ohne Dreieckrückstrahler

Rückleuchten-Set auf Magnet
mit 7,5 m Kabel

43 177 05	

Lampengitter, vz
nicht zugelassen im Bereich der STVO/STVZO

Best.-Nr.	Maße mm (L x H x T)
43 178 01	135 x 85 x 67
43 178 02	225 x 85 x 67
43 178 03	250 x 120 x 67
43 178 04	245 x 140 x 60

Beleuchtung

Rückstrahler
Dreieckrückstrahler
Leuchtfläche 150 x 150 x 150 mm

Best.-Nr.	Ausführung
43 065 10	Lochabstand 70 mm Kunststoff, verschweißt, 2-Loch Ø 5,2 mm einzeln
43 010 00	4 Rückstrahlerlinsen, Kunststoffgehäuse, 2 Schrauben M 5
43 020 20	4 Rückstrahlerlinsen, Gummi, 2 Schrauben

Seitenrückstrahler rund Ø 60 mm





43 141 00	Kunststoff, gebohrt + klebend, **gelb**
43 140 00	gebohrt, ohne Kleber, **gelb**
43 140 10	klebend, ohne Bohrung, **gelb**
43 140 60	gebohrt + klebend, **rot**
43 140 70	gebohrt + klebend, **weiß**
43 144 40	gebohrt + klebend, Ø 80, **weiß**

Seitenrückstrahler eckig 90 x 40 mm







43 111 00	Kunststoff, gebohrt + klebend, **gelb**
43 110 00	gebohrt, ohne Kleber, **gelb**
43 111 10	klebend, ohne Bohrung, **gelb**
43 111 60	gebohrt + klebend, **rot**
43 113 00	gebohrt, ohne Kleber, **weiß**

eckig 122 x 32,5 mm

43 111 20	klebend, ohne Bohrung, **gelb**

Kfz-Elektrik

Fahrzeugleitungskabel

Flyy, Adern mehrfarbig, Außenmantel schwarz

Best.-Nr.	Ausführung	Adernfarbe	Querschnitt mm²
42 454 20-50	VP = 50 m Rolle	🟤⚫⚪🔴	4 x 0,75
42 455 20-25	VP = 25 m Rolle	🟡⚫⚪🔴🔵	5 x 0,75
42 452 10	Anschnitt	🟤🔵	2 x 1,0
42 452 10-50	VP = 50 m Rolle		
42 453 10-50	VP = 50 m Rolle	🟤⚫🔵	3 x 1,0
42 454 10-50	VP = 50 m Rolle	🟤⚫⚪🔴	4 x 1,0
42 455 10-50	VP = 50 m Rolle	🟤⚫⚪🔴🔵	5 x 1,0
42 457 10	Anschnitt	🟤⚫⚪🔴🔵🟢🟡	7 x 1,0
42 457 10-50	VP = 50 m Rolle		

42 452 00	Anschnitt	🟤🔵	2 x 1,5
42 452 00-50	VP = 50 m Rolle	🟤🔵	
42 453 00-50	VP = 50 m Rolle	🟤⚫🔵	3 x 1,5
42 454 00-50	VP = 50 m Rolle	🟤⚫⚪🔴	4 x 1,5
42 455 00-50	VP = 50 m Rolle	🟤⚫⚪🔴🔵	5 x 1,5
42 457 00	Anschnitt	🟤⚫⚪🔴🔵🟢🟡	7 x 1,5
42 457 00-50	VP = 50 m Rolle		
42 458 00	Anschnitt	🟤⚪⚪🔴🔵🟢🟡⚫	8 x 1,5
42 458 00-50	VP = 50 m Rolle		
42 463 15	Anschnitt	🟤⚪⚪🔴🔵🟢🟡⚫	13 x 1,5
42 463 15-25	VP = 25 m Rolle	🔴⚫🟠◐◐	

FLryy, Adern mehrfarbig, Außenmantel schwarz, VP = 25 m Rolle
z.B. für Kühlschrank-Verkabelung im Caravan

17 7945 037	VP = 25 m Rolle	⚫🟤🟢🟡🔵⚫🔴 ⚪◐◑🟤◐	7 x 1,5 + 5 x 2,5
42 463 16	Anschnitt	🟡🔵🟢⚫🔴 4	9 x 1,5 + 4 x 2,5
42 463 16-25	VP = 25 m Rolle	⚪ 3	

FLK, einadrig, schwarz

42 501 00-50	VP = 50 m Rolle		1,5

Andere Farben lieferbar

Kfz-Elektrik

Fahrzeugleitungskabel

FLK, doppelt ummantelt, rund

Best.-Nr.	Ausführung	Querschnitt mm²
42 551 00-50	VP = 50 m Rolle	1 x 1,5
42 552 00-50	VP = 50 m Rolle, außen schwarz	2 x 1,5
42 552 10-50	VP = 50 m Rolle, außen grau	2 x 1,5

FLK, doppelt ummantelt, flach

17 7200 077	Anschnitt	2 x 0,75
17 7200 077-200	VP = 200 m Rolle, außen schwarz	2 x 0,75

Polytruck Profil Wellrohr, geschlitzt für Polyflex Verschlussleiste

auch als Marderschutz verwendbar



Material:	Polypropylen
Eigenschaften:	- hohe Zähigkeit - gutes Biegewechselverhalten - sehr hohe Kälteschlagzähigkeit
Wandstärke:	0,15 - 0,20 mm
Obere Gebrauchstemperatur:	500 h / 150° C

Best.-Nr.	Ring m	Nennweite mm	A Ø mm	I Ø mm
42 770 00	50	8,5	11,6	8,6
42 770 02	50	10	12,7	9,9
42 770 04	50	13	15,8	12,4
42 770 06	50	17	21	16,6

Kabelbänder

Farbe = schwarz
VPE = 100 Stück

Best.-Nr.	Länge mm	x	Breite mm
63 153 00	100		2,5
63 153 15	145		3,5
63 153 25	198		4,8
63 153 28	302		4,8
63 153 30	378		7,8
63 153 40	550		8,0

Kfz-Elektrik

Pol-Fett-Spray,
extreme Oxidationsbeständigkeit, **säurefrei**

Best.-Nr.	Ausführung
96 024 11	300 ml

Schrumpfschlauch, Schrumpfrate 2:1
mit Innenkleber, dünnwandiger und flexibler Warmschrumpfschlauch mit heißschmelzendem Innenkleber. Bietet zusätzlich zur elektrischen Isolation hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit. Schützt vor Korrosion und mechanischen Einflüssen.

Best.-Nr.	Rolle m	D Ø mm	D nach Schrumpfung Ø mm
42 451 11	9,5	4,8	2,4
42 451 12	7,5	6,4	3,2
42 451 13	6,5	9,5	4,7
42 451 14	6,0	12,7	6,4

Schrumpfschlauch, Schrumpfrate 3:1
mit Innenkleber, dünnwandiger und flexibler Warmschrumpfschlauch mit heißschmelzendem Innenkleber. Bietet zusätzlich zur elektrischen Isolation hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit. Schützt vor Korrosion und mechanischen Einflüssen.

42 451 03	10	3,0	1,0
42 451 04	5	6,0	2,0
42 451 05	5	9,0	3,0
42 451 06	5	12,0	4,0

Schrumpfschlauchabschnitte, Schrumpfrate 2:1
schwarz, Set aus 170 Teilen
Inhalt: 60 x 1,2 – 0,6 mm; 20 x 4,8 – 2,4 mm
40 x 2,4 – 1,2 mm; 10 x 6,4 – 3,2 mm
30 x 3,2 – 1,6 mm; 10 x 9,5 – 4,8 mm

Best.-Nr.	Ausführung
42 451 20	Sortimentskasten, 170-teilig

Kfz-Elektrik

Quetschverbinder, isoliert

	Ausführung	Leitungs-Ø 0,5 – 1,0 mm Farbe rot	Leitungs-Ø 1,5 – 2,5 mm Farbe blau
	Flachsteckhülse für Flachstecker 2,8 x 0,5 mm	**42 910 45**	**–**
	Flachsteckhülse für Flachstecker 4,8 x 0,5 mm	**42 910 32**	**–**
	Flachsteckhülse für Flachstecker 6,3 x 0,8 mm	**42 910 14**	**42 910 01**
	Steckverteiler Steckermaße 6,3 x 0,8 mm	**42 910 17**	**42 910 20**
	Flachstecker Steckermaße 6,3 x 0,8 mm	**42 910 31**	**42 910 26**
	Rundstecker rot – 4,0 mm blau – 5,0 mm	**42 910 18**	**42 910 03**
	Rundsteckhülse rot – 4,0 mm blau – 5,0 mm	**42 910 28**	**42 910 04**
	Kabelschuh für Zapfen M5	**42 910 27**	**42 942 20**
	Stoßverbinder	**42 910 24**	**42 960 20**
	Stoßverbinder zum Schrumpfen	**42 910 47**	**42 910 48**
	Flachsteckhülse vollisoliert 6,3 x 0,8 mm	**42 910 33**	**42 910 34**
	Abzweig- Leitungsverbinder	**Leitungs-Ø 0,3 – 0,75 mm 42 910 86**	**Leitungs-Ø 0,8 – 2,0 mm 42 910 87**

Weitere Quetschverbinder zum Schrumpfen auf Anfrage; Verpackungseinheit = 100 Stck.

✆ Osnabrück +49 (0) 541 91203-0 • ✆ Münster +49 (0) 251 74997-0 • ✆ Schwarzheide +49 (0) 35752 941-6

Kfz-Elektrik

Quetschverbinder, unisoliert

	Ausführung	Leitungs-Ø 0,5 – 1,0 mm verzinkt	Leitungs-Ø 1,5 – 2,5 mm
	Flachsteckhülse für Flachstecker mit Rastnase	**42 910 50** Steckermaße 6,3 x 0,8 mm	**42 910 51** 6,3 x 0,8 mm
	Flachstecker mit Rastnase	**42 910 53** Steckermaße 6,3 x 0,8 mm	**42 910 54** 6,3 x 0,8 mm
	Steckverteiler Steckermaße 6,3 x 0,8 mm	**42 910 00**	**42 910 00**

Spezial-Quetschzange, zum Kabelschneiden, Entfernen von Isolationen, Quetschen von Kabelschuhen, Stoßverbindern und Isolationen

Best.-Nr.	Ausführung
42 995 10	

Spezial-Quetschzange, für isolierte Quetschverbinder

42 995 11	für 0,5 – 6,0 mm²

Spezial-Quetschzange, für nicht isolierte Quetschverbinder

42 995 12	für 0,5 – 6,0 mm²

Isolierband, Maße: 0,15 mm x 15 mm x 10 m

Best.-Nr.	Farbe
89 560 00	schwarz
89 561 00	weiß
89 562 00	gelb
89 563 00	grün
89 564 00	grau
89 565 00	rot
89 566 00	blau
89 567 00	braun

Isolierband, selbstschweißend

42 463 90	0,5 mm x 19 mm x 5 m

Kfz-Elektrik

Kabelbefestigungsschelle

nach DIN 72571, verzinkt, einseitige Befestigung

Best.-Nr.	Maße mm (Ø der Leitung)	VPE
42 751 00	4	100 Stck.
42 752 00	5	100 Stck.
42 753 00	6	100 Stck.
42 754 00	8	100 Stck.
42 755 00	10	100 Stck.
42 756 00	12	50 Stck.
42 757 00	15	50 Stck.

Kabelbefestigungsschelle, Kunststoff, selbstklebend

Best.-Nr.	Ausführung	VPE
50 265 726	bis Kabel Ø 6,0 mm	100 Stck.
50 265 729	bis Kabel Ø 9,0 mm	100 Stck.

Chassis-Klemme, gehärteter Federstahl, verzinkt





Best.-Nr.	L_1 mm	L_2 mm	B mm	H mm	VPE
42 760 00	28	15	12	4,5	100 Stck.
42 761 00	43	21	12	5	100 Stck.
42 762 00	52	31	12	5	100 Stck.

Kfz-Elektrik

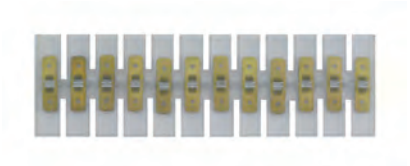

Leitungsverbinder mit Flachsteckanschluss 12-polig

Best.-Nr.	Maße mm
8KV 002 132 001	145 x 28 x 7
8KV 002 133 001	142 x 42 x 7

Leitungsverbinder mit Schraubanschluss 12-polig
mit massiven Messingklemmen für Leitungen bis 2,5 mm²

Best.-Nr.	Maße mm
42 812 00	Querschnitt 2,5 – 4,0 mm²
42 812 02	Querschnitt 6,0 – 10,0 mm²

Kabelverbinder-Dose
Kunststoffgehäuse, wassergeschützt, 8-polig

42 831 00	mit Schraubanschluss
42 831 10	mit Steckanschluss

Kabelverbinder-Dose
Kunststoffgehäuse, wassergeschützt, 12-polig

50 016 000	mit Schraubanschluss

Wassergeschütztes Gehäuse aus Duroplast
Deckel aus Aluminium, Verschluss: 2 Klemmbügel. Eingang / Ausgang: 2 Kabeltüllen 2-Loch 7 mm, 2 Kabeltüllen 1-Loch 9,5 mm

50 290 038	mit Steckanschluss

Stecker, Steckdosen und Adapter

Stecker nach DIN 72577, **7-polig,** Alu

Best.-Nr.	Ausführung
42 000 00	Schraubanschluss

Stecker nach DIN 72577, **7-polig,** Kunststoff

42 000 10	Schraubanschluss
42 000 13	Top Qualität Schraubanschluss Gehäuse quergeteilt
42 000 11	Flachsteckanschluss 6,3 mm 1 x Kabelzugang
42 000 12	Flachsteckanschluss 6,3 mm 2 x Kabelzugang
42 000 14	Gummitülle mit 2 x Kabelzeugang passend für 42 000 11 + 42 000 12

Steckerhalter

42 000 96	für 7-polige Stecker

Stecker, Steckdosen und Adapter

Stecker, 13-polig, Kunststoff

Best.-Nr.	Ausführung	
42 000 30	Top-Qualität	Schraubanschluss
42 000 33	Top-Qualität 2 x Kabelzugang 8 Pole belegt	Schraubanschluss
42 000 31	Standard	Schraubanschluss
42 000 54	WeSt	Schraubanschluss
42 000 32	Standard Faltstecker Bajonett nicht drehbar	Schraubanschluss

Steckerhalter



218 260 00 04	für 7- und 13-polige Stecker
42 000 95	für 7- und 13-polige Stecker

Kabel-Führungsfeder für Anhänger
4-teiliger Satz

Best.-Nr.	Bezeichnung
42 000 94	Niro-Stahl Feder + Führung, 4 x Kunststoff-Halbschalen

Stecker, Steckdosen und Adapter

Steckdose nach DIN 72577, **7-polig,** Alu

Best.-Nr.	Ausführung
42 100 00	ohne **Abschaltkontakt**
42 100 01	mit **Abschaltkontakt**

Steckdose nach DIN 72577, **7-polig,** Kunststoff

42 100 10	ohne **Abschaltkontakt**
13 3106 007	ohne **Abschaltkontakt** mit 16 Flachsteckanschlüssen
42 100 11	mit **Abschaltkontakt**

Steckdose, 13-polig + Gummiunterlage, Kunststoff

42 000 60	mit **Abschaltkontakt** passend für 7- und 13-polige WeSt Stecker
42 000 40	ohne **Abschaltkontakt**
42 000 43	mit **Abschaltkontakt**
42 000 44	mit **Abschaltkontakt** durch Microschalter

Stecker, Steckdosen und Adapter

Gummiunterlage für Steckdosen

Best.-Nr.	Ausführung
42 100 15	rund
42 000 49	oval
42 000 48	oval, mit seitlichem Kabelaustritt

Steckdosenhalter

42 000 47	für 7-polige + 13-polige Steckdosen

Anbausatz für 7-polige + 13-polige Steckdosen

42 000 46	Inhalt: 3 Linsenschrauben DIN 7985 M5 x 40 3 Sechskantmuttern DIN 934 3 Federringe DIN 127 3 U-Scheiben DIN 125

Kupplungsdose, Kunststoff

42 100 20	7-polig
42 100 21	13-polig

Stecker, Steckdosen und Adapter

Adapter für

Zugfahrzeug, 7-polige Steckdose / Anhänger, 13-poliger Stecker

42 000 77	Standard
42 000 78	minikurz
42 000 81	mit Kabel, 800 mm

Zugfahrzeug, 13-polige Steckdose / Anhänger, 13-poliger Multiconstecker

42 000 84	Multicon

Zugfahrzeug, 13-polige Steckdose / Anhänger, 7-poliger Stecker

Best.-Nr.	Ausführung
42 000 82	Standard
42 000 88	minikurz
42 000 80	mit Kabel, 800 mm

Kfz-Elektrik

Prüfstecker für 12 V / 7-polig
für die Überprüfung der Lichtanlage
am Anhänger oder Caravan

9 V Batterie nicht im Lieferumfang

Best.-Nr.	Bezeichnung
42 100 93	Prüfstecker, 12 V / 7-polig

Prüfstecker für 12 V / 13-polig
für die Überprüfung der Lichtanlage
am Anhänger oder Caravan
Im Lieferumfang enthaltene Kurzadapter ermöglichen
auch Prüfungen am Zugfahrzeug

9 V Batterie nicht im Lieferumfang

42 100 94	Prüfstecker, 12 V / 7- + 13-polig

Prüfgerät mobil 12 V / 7- + 13-polig
Testgerät zum Überprüfen der Lichtanlage
am Zugfahrzeug und Anhänger oder Caravan

Kippschalter für die Anzeige der verschiedenen Funktionen

42 100 95	Anhängerprüfgerät

Testleitung 12 Volt / 13-polig
Diese Testleitung hat eine eingebaute Funktion, die speziell für das Testen von Kraftfahrzeugen mit CAN-BUS-Technologie berechnet ist.

Dieses Gerät kann auch an Kraftfahrzeugen ohne CAN-BUS-Technologie eingesetzt werden. Das Prinzip der Funktion besteht darin, dass eine eingebaute Belastung mit Thermosicherung aktiviert wird.
Anlage: 12 Volt, Anschluss: Stecker 13-polig, Kabellänge: 5 m

42 100 92	Tester für CAN-BUS-Technologie

Stecker, Steckdosen und Adapter

Zwischenkabel, 7-polig,
mit 2 x Kunststoff-Stecker

Best.-Nr.	Ausführung mm
42 300 65	1000
42 300 66	2000
42 300 67	2800
42 300 68	7500

Spiralkabel, 7-polig,
mit 2 x Alu-Stecker

42 475 00	3000 mm Arbeitslänge

Spiralkabel, 7-polig,
mit 2 x Kunststoff-Stecker

42 475 04	3000 mm Arbeitslänge

Verlängerungskabel, 7-polig,
1 x Kunststoff-Stecker / 1 x Kunststoff-Kupplungsdose

42 300 60	1000
42 300 61	2000
42 300 62	3000

Spiralkabel, 7-polig,
1 x Alu-Stecker / 1 x Kunststoff-Kupplungsdose

42 475 02	3000 mm Arbeitslänge

✆ Osnabrück +49 (0) 541 91203-0 • ✆ Münster +49 (0) 251 74997-0 • ✆ Schwarzheide +49 (0) 35752 941-6

Stecker, Steckdosen und Adapter

Zwischenkabel, 13-polig,
mit 2 x Kunststoff-Stecker

Best.-Nr.	Ausführung mm
42 300 70	1000
42 300 71	2000
42 300 72	2800

Spiralkabel, 13-polig,
mit 2 x Kunststoff-Stecker

42 475 01	3000 mm Arbeitslänge

Verlängerungskabel, 13-polig,
1 x Kunststoff-Stecker / 1 x Kunststoff-Kupplungsdose

42 300 75	1000
42 300 76	2000
42 300 77	3000

Spiralkabel, 13-polig,
1 x Kunststoff-Stecker / 1 x Kunststoff-Kupplungsdose

42 475 03	1750 mm Arbeitslänge

Stecker, Steckdosen und Adapter

Spannungsreduzierungsgerät, 24 V
zum Betreiben von Anhängern mit 12 V Bordnetzspannung in Kombination mit 24 V Zugfahrzeugen

Best.-Nr.	Ausführung	
42 000 90	24 V Stecker 12 V Steckdose	7-polig, Typ N 7-polig
42 000 91	24 V Stecker 12 V Steckdose	7-polig 7-polig
42 000 92	24 V Stecker 12 V Steckdose	7-polig, Typ N 13-polig
42 000 93	24 V Stecker 12 V Steckdose	15-polig 13-polig

Beschreibung:	bis 31 V
Ausgangsspannung:	12 V (effektiv) bei Eingangsspannung 12 V und 24 V
Leistung:	max. per Kanal 150 W bei Montage auf Metall max. Gesamtleistung 210 W bei Montage auf Metall
Montage:	Montage auf Metalluntergrund Wasserablaufventil bodenseitig mit Lüftung gegen Fahrtrichtung
Schutzfunktionen:	verpolungssicher kurzschlussfest autom. Spannungserkennung (nur ein Eingang für 12 V und 24 V)

76 9008 007	2 x Eingang, 1 x Ausgang mit 8-poligem Bajonett
76 9009 007	1 x Eingang, 1 x Ausgang mit offenen Enden

Kfz-Elektrik

Stecker, 24 V N, 7-polig, Alu

Best.-Nr.	Ausführung
42 499 20	Schraubanschluss

Steckdose, 24 V N, 7-polig, Alu

42 499 25	Schraubanschluss

Stecker, 24 V S, 7-polig, Alu

42 499 21	Schraubanschluss

Steckdose, 24 V S, 7-polig, Alu

42 499 26	Schraubanschluss

Spiralkabel, 7-polig, 24 V
2 x Kunststoff-Stecker, Typ N

Best.-Nr.	Ausführung mm
42 476 10	3500 mm Arbeitslänge

Spiralkabel, 7-polig, 24 V
2 x Kunststoff-Stecker, Typ S

42 478 10	3500 mm Arbeitslänge

Zubehör für Caravan & Wohnmobile

Stecker + Steckdose, 2-polig, DIN 14690, Alu

Best.-Nr.	Ausführung	
42 000 05	Stecker	2 x Schraubanschluss
42 000 04	Steckdose	2 x Schraubanschluss

Stecker + Steckdose, 2-polig
Sonderausführung – Belastbarkeit 300 A bei 24 V

42 499 30	Stecker	2 x Crimpkontakt für Leitung 35 mm²
42 499 31	Stecker	2 x Crimpkontakt für Leitung 50 mm²
42 499 32	Steckdose	2 x Crimpkontakt für Leitung 35 + 50 mm²

Stecker + Steckdose, 3-polig Kunststoff

42 000 08	Stecker	3 x Schraubanschluss
42 000 06	Steckdose	3 x Schraubanschluss

Stecker + Steckdose, 3-polig Kunststoff mit Gummitülle

42 000 37	Stecker	5 x Flachsteckanschluss
42 000 38	Steckdose	5 x Flachsteckanschluss